

Совместный немецкий стенд APX MOCKBA 2009

German joint stand of



ARCH MOSCOW 2008




СЕТЕВАЯ СИСТЕМА АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭКСПОРТ

<u>ΦΕ</u>ΔΕΡΑΛЬΗΑЯ ΠΑΛΑΤΑ **ΗΕΜΕЦΚИХ ΑΡΧИΤΕΚΤΟΡΟΒ**






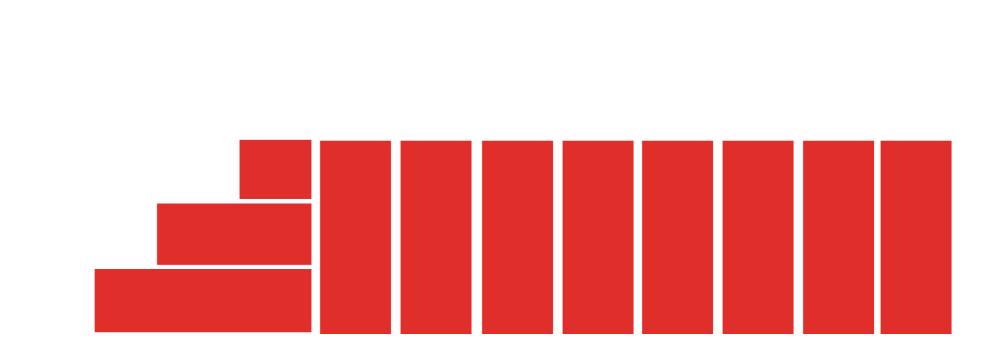






перемычки рядом кирпичей с проверенными опорами

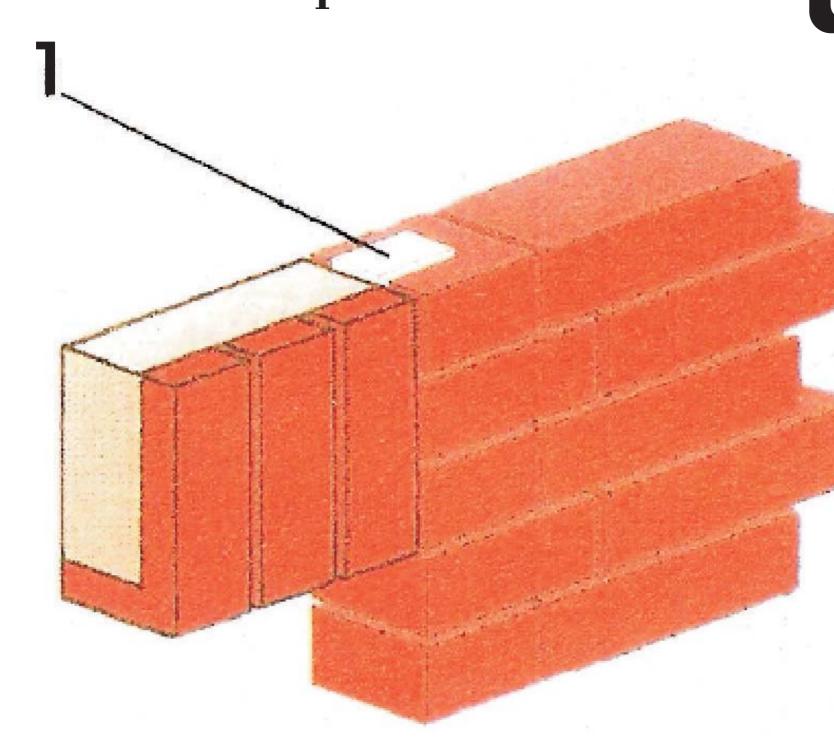

Тип FSW Перемычки заводского изготовления сугловыми опорами Ширина/высота 11,5см/24,0см

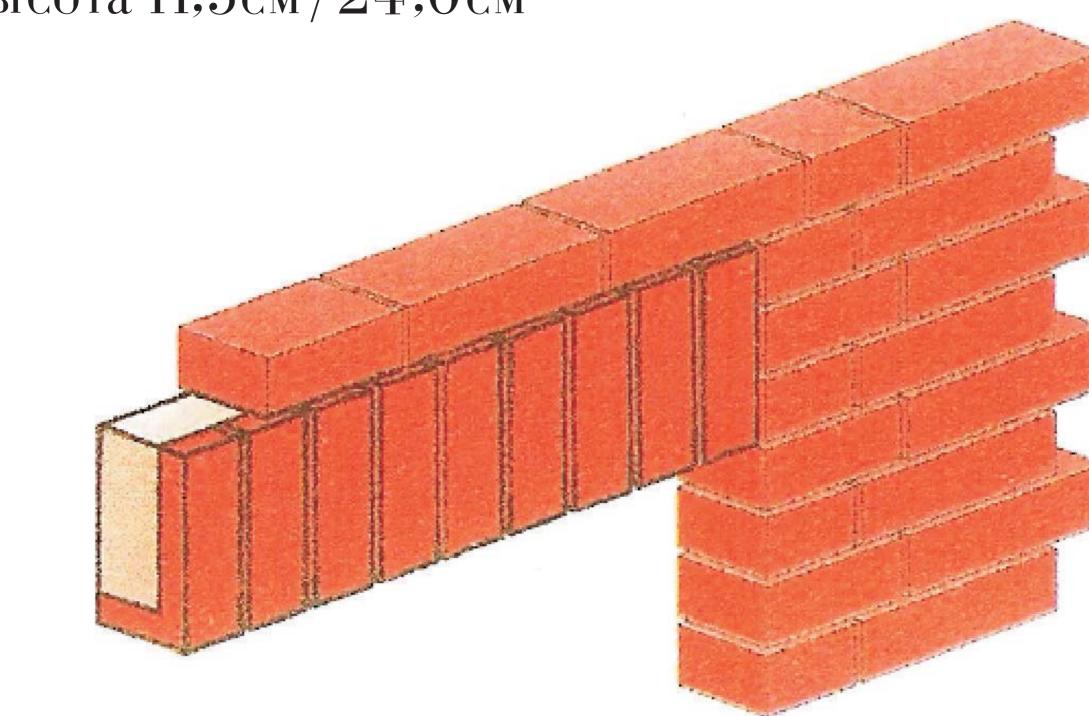


Внимание

- 1. уголок из нержавеющей стали должен твердо лежать на стене 2. анкеры надо ставить через каждые 25см между перемычками
- и 1. слоем кирпичей 3. полиэтиленовую пленку поставить на 1. слой кирпичей 4. боковый шов и шов у полуэти. пленки должны быть эластичными

Перемычки рядом кирпичей с проверенными опорами

DIN 1045-1 DIN EN 206-1 DIN 1045-4


DIN 1045-1 DIN EN 206-1 DIN 1045-4

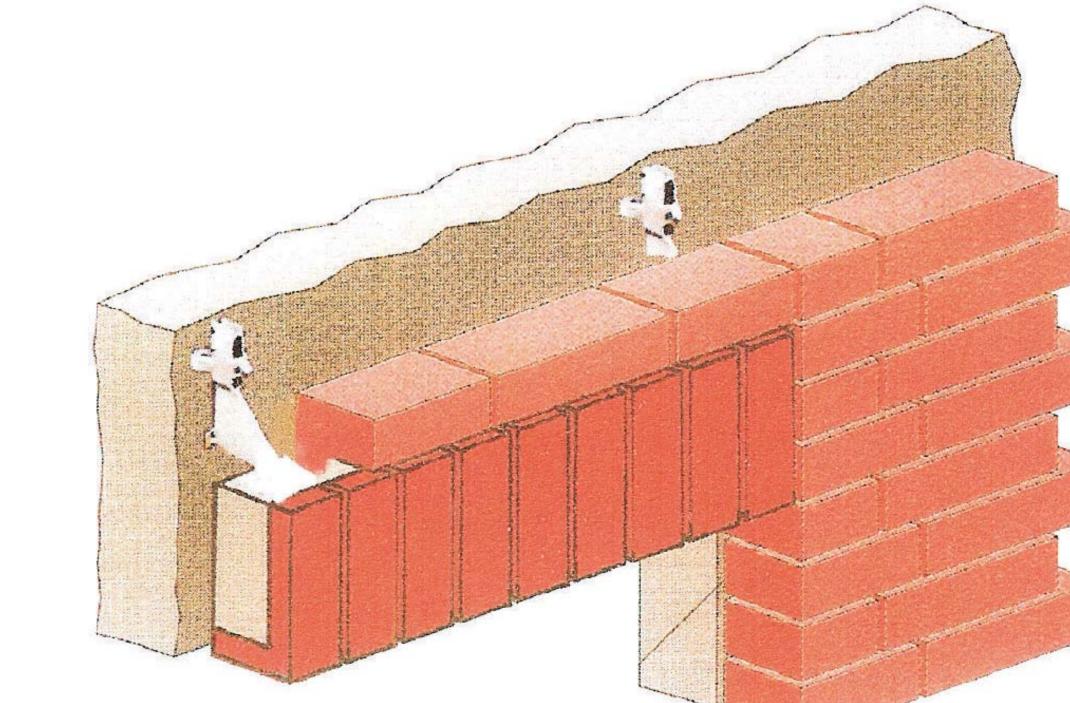

Тип 3


Перемычки заводского изготовления с отделъными консолъными анкерами Ширина/высота 11,5см/24,0см

Тип М1 и М2 Перемычки заводского изготовления

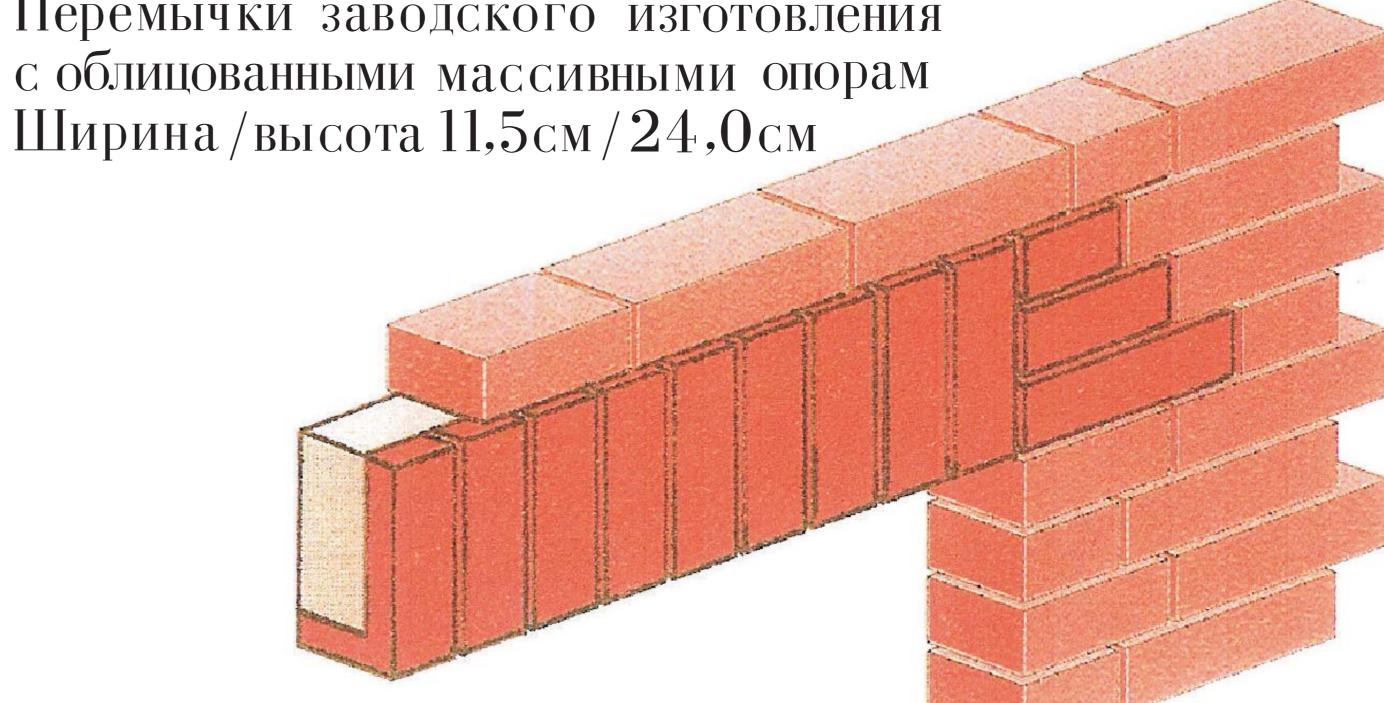


DIN 1045-1 DIN EN 206-1 DIN 1045-4

Перемычки ложковым рядом кирпичей в разлиных вариантах восможно

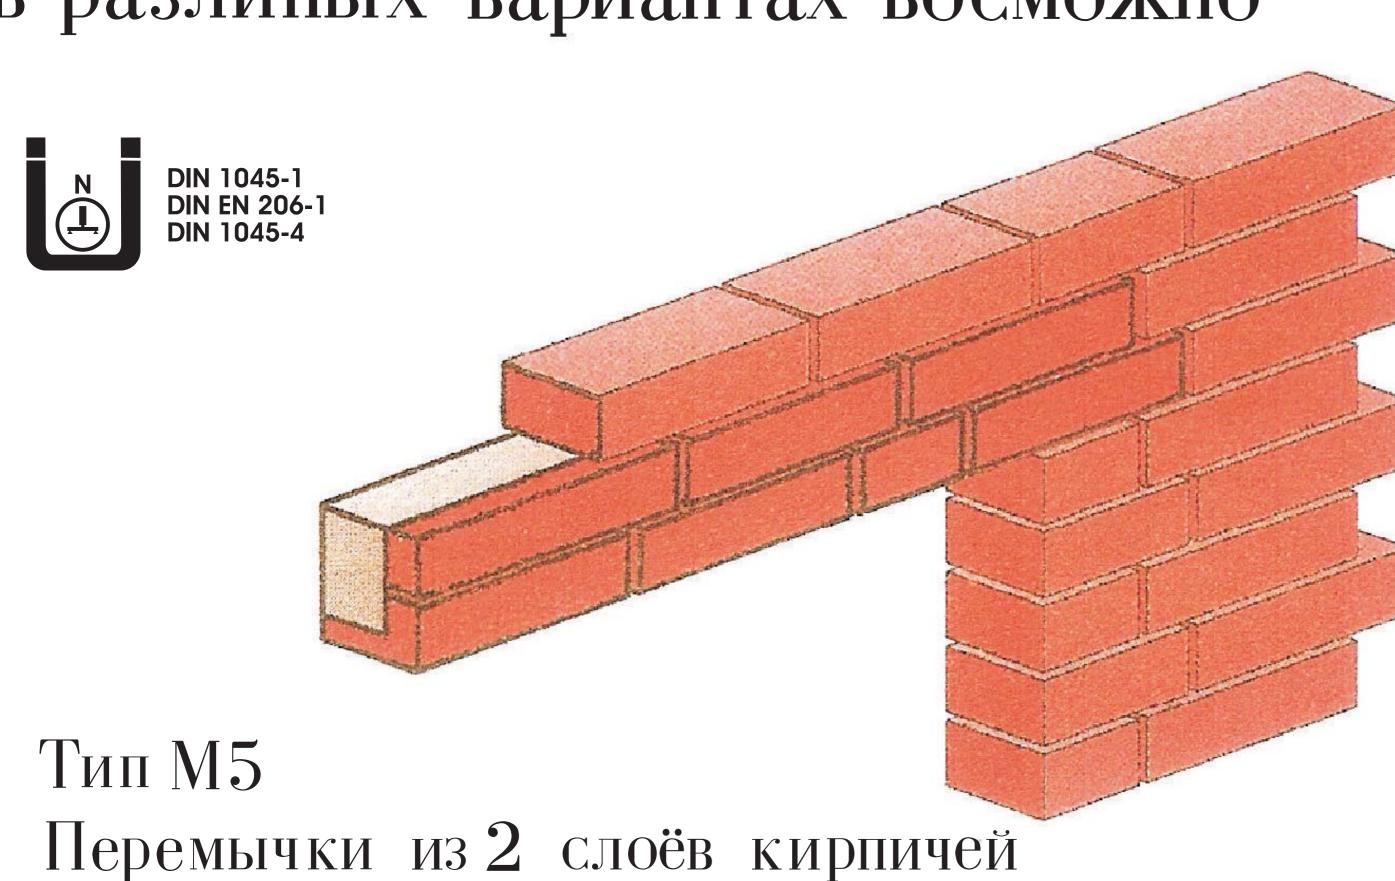

Ширина/высота 11,5см/ 15,4 см

Ширина/высота 11,5см/24,0см

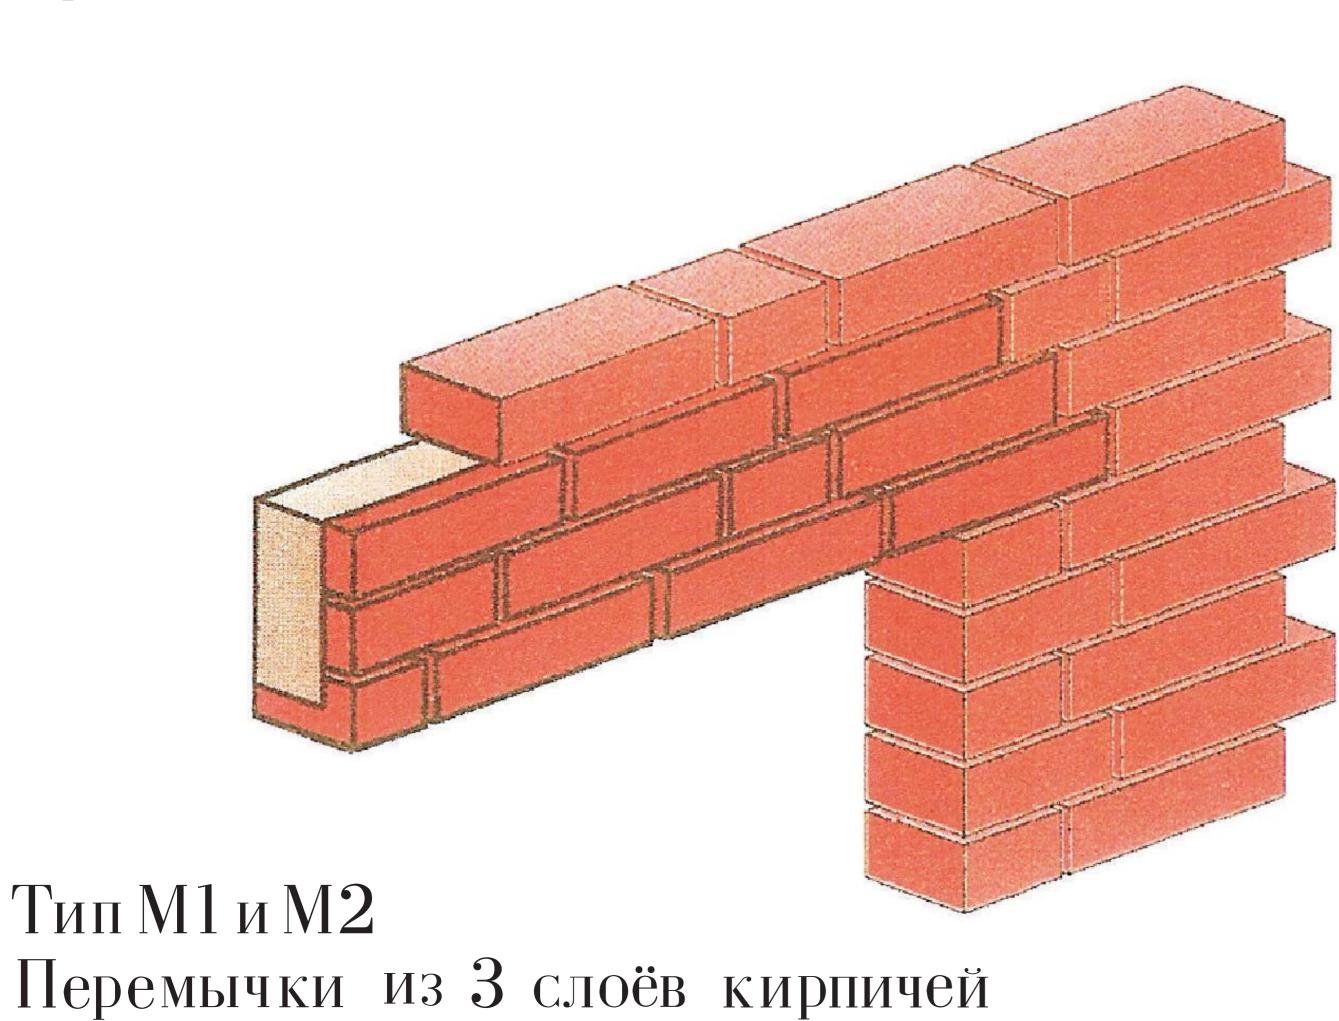

Специалные перемычки заводского изготовления́



Можно производить в 2 частях Можно выбирать в 3 вариантах

